注意事項

ご使用になる際には、製品に同梱の「取扱説明書」を必ずお読み下さい。

- 本製品は工業用です。その他の用途で使用しないで下さい。
- 本製品はクイックカップリング付ボンベと接続できません。
- バーナーの火口を人に向けて点火するとやけどの恐れがあり、大変危険です。十分に離すか人に向けないでご使用下さい。
- 使用中及び使用直後は高温のため素手で触ると危険です。絶対に触らないで下さい。
- 使用の際は周囲に引火物や可燃物があると引火する恐れがあります。それらのものは十分に離してから使用して下さい。
- 強風の時は火が消えてしまい、LPガスが流れ出る可能性があります。大変危険ですので使用しないで下さい。
- 使用前に万が一の火災や事故に備えて消火器の準備をして下さい。
- 使用直後に倉庫等に保管する場合は、バーナー本体が高温のため火災になる危険があります。消火後、10分以上はバーナーの側を離れないで下さい。
- 使用後は幼児の手の届かないところに保管して下さい。

株式会社 桂精機製作所

〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1ー1
（アーバンスクエア横浜８Ｆ）
TEL (045) 461-2334 FAX (045) 461-2354
E-mail info@katsuraseiki.co.jp
http://www.katsuraseiki.co.jp/

お求めは安心とサービスをお届けする当店で…

●本カタログ記載の価格には、運送費・取付費は含まれておりません。 ●本カタログ記載の仕様寸法は改良のため予告なく変更することがあります。
●本カタログ記載の価格は平成26年8月現在のものです。品質の改善や原材料費等の都合により予告なく変更することがあります。

'14.08.1000S

カタログNo.◀供▶5504-07

カツラ 工業用

ハンドトーチバーナー

用　途

- ●道路舗装工事
- ●プラスチック、籐工芸加工
- ●水道管の凍結解氷
- ●貴金属加工
- ●木工の時代焼き
- ●ハンダ付
- ●焼き豆腐

小 型 セット　　大 型 セット

本製品は高温火炎バーナーのため、火災ややけど等の事故に注意が必要です。ご使用になる際には、裏面の注意事項、及び製品に同梱の「取扱説明書」を必ずお読み下さい。

ガス燃焼技術でお客様の様々なニーズにお応えします。

株式会社 桂精機製作所

仕 様

火 口								
	小型火口					大型火口		
型式・記号	KB-15	KB-19	KB-25	KB-32	KB-45	KB-60	KB-80	KB-100
品 名	火口15㎜	火口19㎜	火口25㎜	火口32㎜	火口45㎜	火口60㎜	火口80㎜	火口100㎜
火口径(A)×長さ(B)	15×60	19×71	25×69	32×83	45×103	60×135	76×171	100×205
質 量 (g)	50	80	50	75	175	340	800	1,080
接 続	M8 P0.75					M16 P1.5		
材 質	真 鍮		キャップ:ステンレス 火口:アルミ ノズル:真鍮					
火炎直径 (D)	7	8	18	32	38	50	70	80
火炎長さ (L)	内炎50	内炎60	220	300	350	600	620	800
火 炎 温 度	1,300℃	1,300℃	1,200℃	1,200℃	1,200℃	1,200℃	1,200℃	1,200℃
ガス消費量 kg/h	0.03kg/h	0.1kg/h	0.25kg/h	1.02kg/h	1.835kg/h	3.45kg/h	6.115kg/h	11.4kg/h
ガス消費量 kW	0.42kW	1.39kW	3.48kW	14.18kW	25.51kW	47.96kW	85.00kW	158.46kW
火 炎 特 性	集中炎		棒状炎					
梱 包 単 位	100			30	100	20	10	5
希望小売価格	5,800円(税抜)	6,100円(税抜)	6,300円(税抜)	6,800円(税抜)	7,700円(税抜)	16,200円(税抜)	25,300円(税抜)	27,500円(税抜)
備 考								

※ガス消費量はガス圧0.4MPaで算出してあります。
※5mを超える5φホースで「大型火口100㎜ KB-100」を使用する場合、カタログ仕様数値が若干低下します。
※KB-60及びKB-100には、火口部分が鉄製の製品も取り揃えております。

小型火口用 火口導管					
型式・記号	KB-201	KB-202	KB-202L	KB-203	KB-204
品 名	火口導管112㎜	火口導管65㎜	火口導管65㎜ L型	火口導管 I 型120㎜	火口導管 I 型70㎜
長 さ (㎜)	112	65		120	70
質 量 (g)	65	50		65	45
接 続	M8 P0.75×M15 P1.25 (フクロナット)				
材 質	真 鍮				
適 合 火 口	KB-15 KB-19 KB-25 KB-32 KB-45				
使用ハンドル	KB-301 ※その他のハンドルは使用できません。				
梱 包 単 位	100		10	100	
希望小売価格	2,400円(税抜)	2,400円(税抜)	4,600円(税抜)	2,400円(税抜)	2,400円(税抜)
備 考					

ハンドル		型式・記号	長さ(㎜)	重量(g)	接 続	梱包単位	希望小売価格	備 考
	小型用	KB-301	170	330	M15 P1.25×Rc1/4	50	8,500円(税抜)	
	大型用	KB-304	920	1,000	M16 P1.5 × Rc1/4	10	17,400円(税抜)	
		KB-305	920	1,000		10	17,400円(税抜)	
		KB-306	300	520		20	13,000円(税抜)	

ホ ー ス		型式・記号	長さ(m)	接 続	梱包単位	希望小売価格	備 考
	小型・大型 併用	KB-312	2	POLオス (手締) × R1/4	5	12,800円(税抜)	
		KB-313	3			16,400円(税抜)	
		KB-315	5			20,500円(税抜)	
		KB-320	10		1	33,700円(税抜)	

※5mを超える5φホースでKB-100火口を使用する場合、カタログ仕様表示数値が若干低下します。
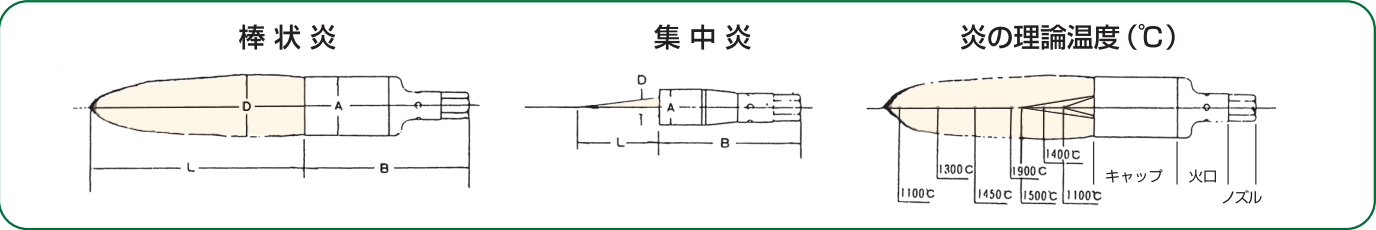
作業例

使用例 ハンドトーチバーナー

◆草焼きに

◆道路補修、ライン工事に
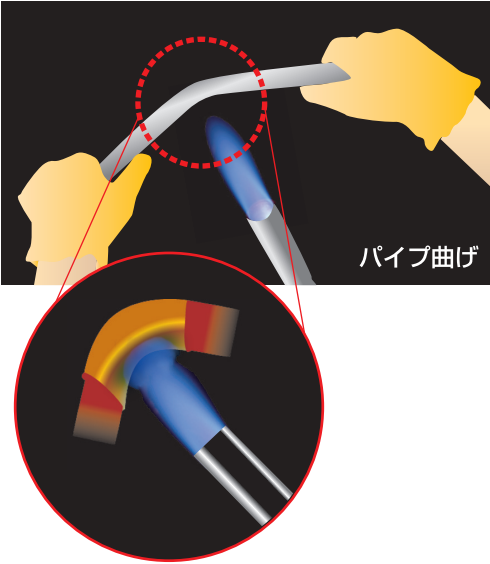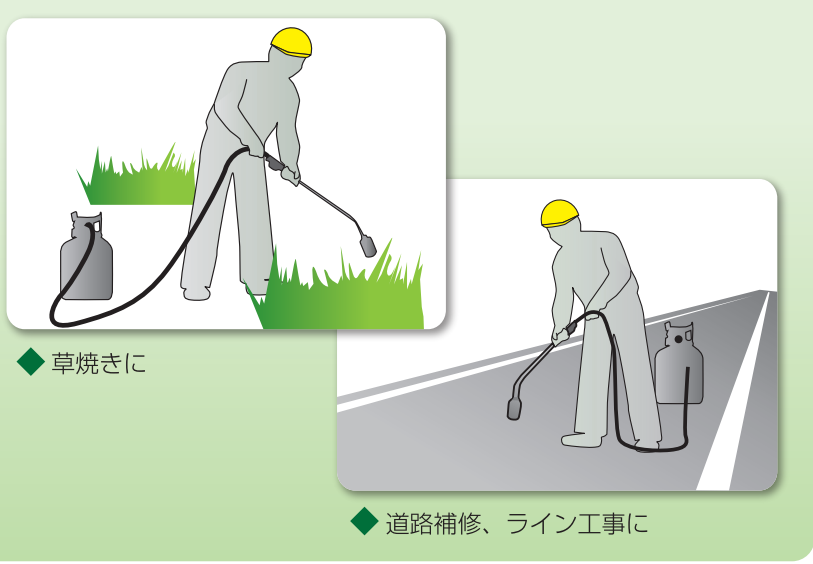
ハンドトーチバーナーの型式(構成)について ～セット品名の解説～